

## RUOTA P 125X40/50 CRX SCF X20 M12X30 +FR

### Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini inox.

### Serie Supporto INOX20

Supporti serie Inox20 da lamiera inossidabile, girevoli a doppio giro di sfere; finitura lucida.


Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Supporto a codolo inox filettato Ø M12x30 mm.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	125 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		1,420 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	159 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	M12x30 mm
Disassamento	F	49 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		250 kg

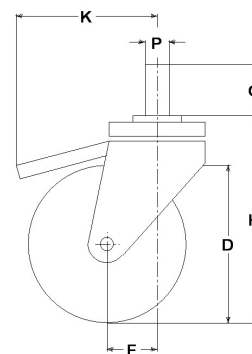

### Articoli correlati

Ricambio ruota: **4013/X**  
Versione base: **17208YC**

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**