



AN10 a 30-C, Silenziatori, Modello compatto in resina, codolo a innesto rapido AN20-C10

Scheda tecnica

La serie AN di silenzatori, disponibile in una vasta gamma di modelli con bassa contropressione, presenta un design compatto e di facile montaggio. Il modello con riduzione dei rumori forti consente una riduzione del rumore superiore a 35dB(A); la scatola è in materiale ignifugo con classificazione UL94-V0I. La serie AN è disponibile con filettature R(PT) o NPT.





Silenziatore

Specifiche standard

Dimensione corpo	20
Misura raccordo istantaneo	10 (raccordo istantaneo Ø10)
Fluido di pressione	Aria
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	5 °C
Riduzione de rumore	30 dB
Area effettiva	30 mm ²
Weight	0.003 Kg

Dimensioni

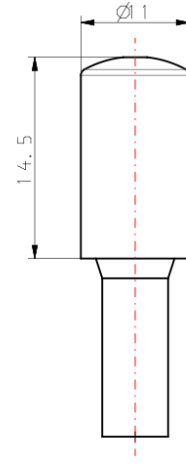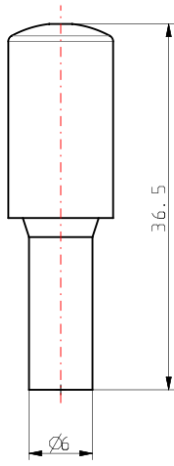

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[AN-A_IT.pdf](#)