

RUOTA T 150X40/50 CC SPG M40/60 +P.PIEDE

Serie Ruota T

Ruote con battistrada in poliuretano colato 95Sh.A e mozzo in alluminio pressofuso; disponibili con cuscinetti a sfere o a rullini.
Ruota con cuscinetti a sfere.

Serie Supporto M40


Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.

Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	150 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	44 mm
Peso articolo		3,680 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	203 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	62 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		400 kg

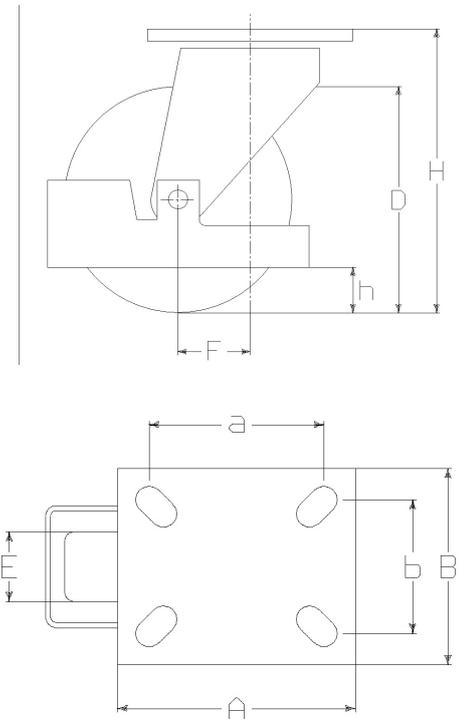

Articoli correlati

Ricambio ruota: **8017CC**
Versione base: **25616**
Versione con freno: **25616FR**
Versione con parafilo: **25616FRPF**
Versione con parapiede: **25616FRPP**
Versione con freno: **25616FV**
Versione con parapiede: **25616FVPP**
Bloccaggio direzionale: **P3961**

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**