

C(D)QM (ø12 a ø32), cilindro compatto, a stelo guidato CDQMB20-50

Scheda tecnica


Informazioni generali di prodotto

- Cilindro compatto a stelo guidato
- Diametri del cilindro (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Corse standard (mm): 5 a 100
- 4 volte la resistenza al carico laterale della serie CQ2K
- Precisione antirotazione 0.2 max.

Specifiche standard

Anello magnetico	D (incorporato)
Montaggio	B [foro passante (standard)]
Diametro	Ø20 mm
Filettatura attacco	Filettatura M; Rc
Corsa	50
Sensore magnetico	No sensore
Cavo o connettore precablato	0.5 m
Numero	2 pz.
Fluido di pressione	Aria
Numero di connessioni pneumatiche	2 pz.
Peso	0.257 Kg

Dimensioni

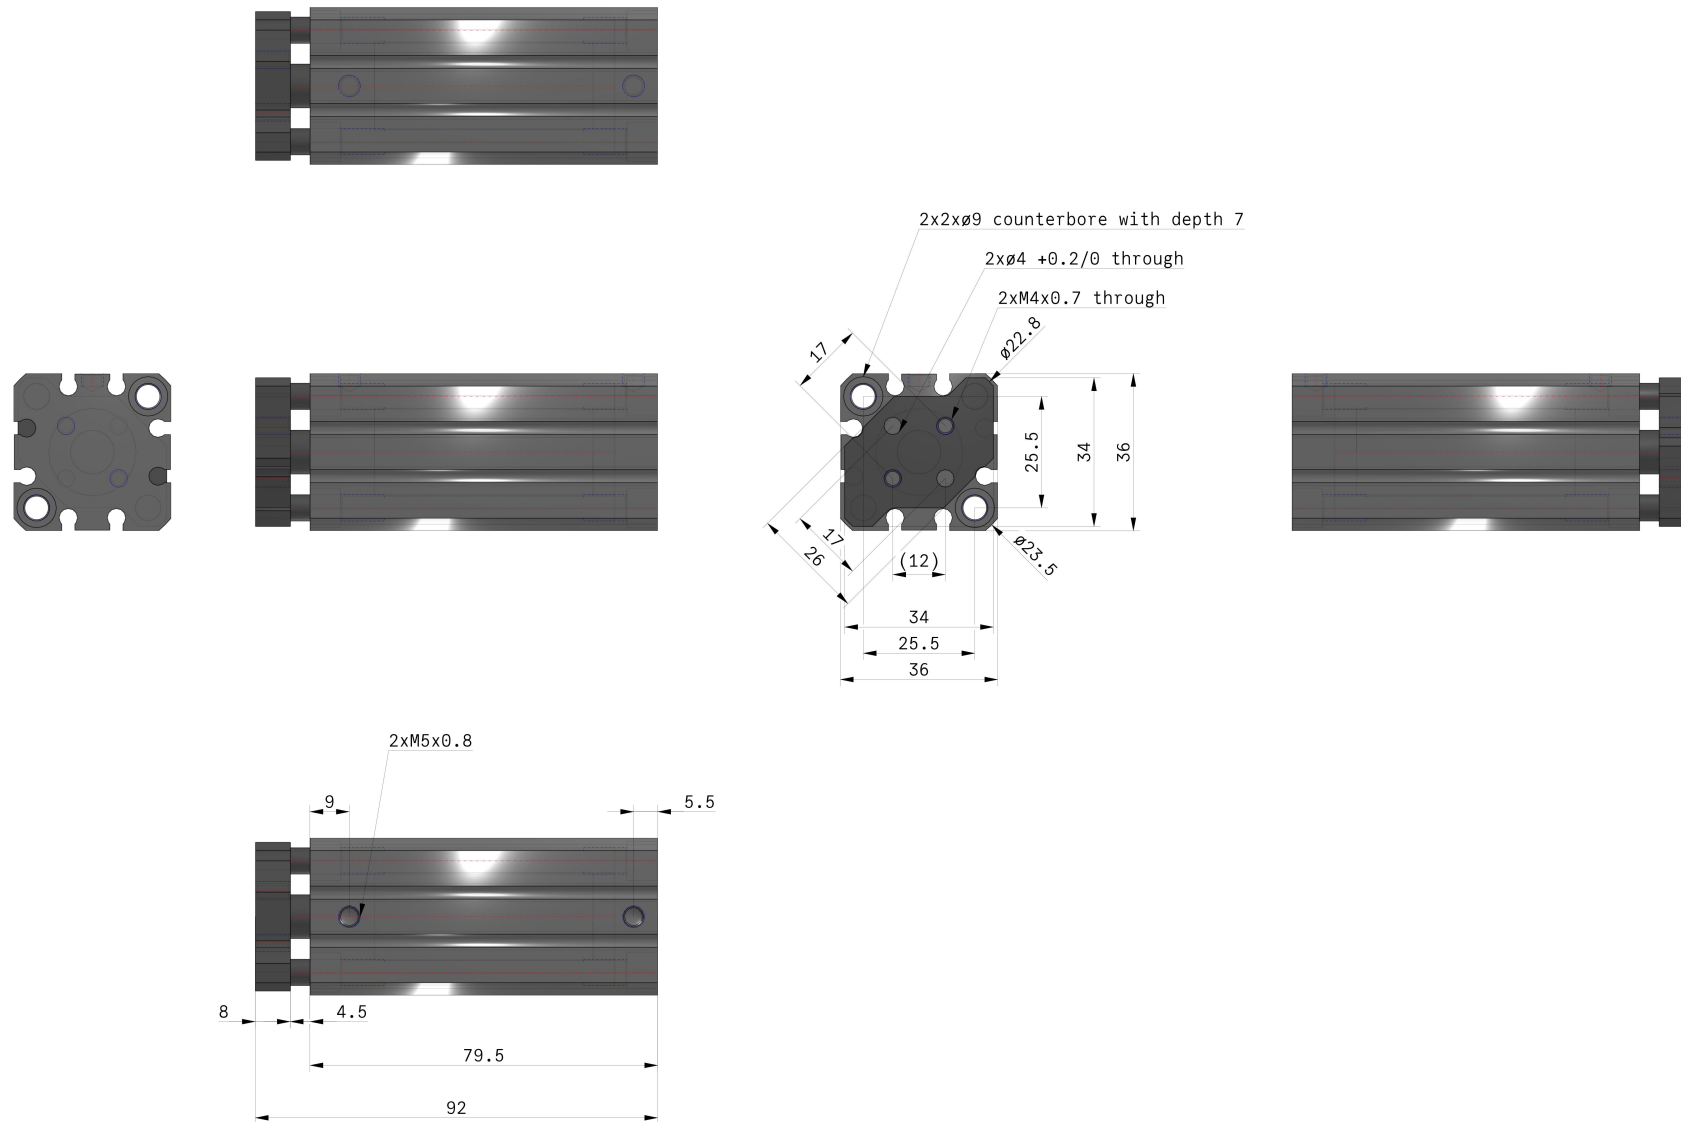

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[CQM_IT.pdf](#)

Operation manuals

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)