


Adesivo ad altissima presa iniziale a base di polimeri ibridi con effetto ventosa



Lastre pesanti e specchi

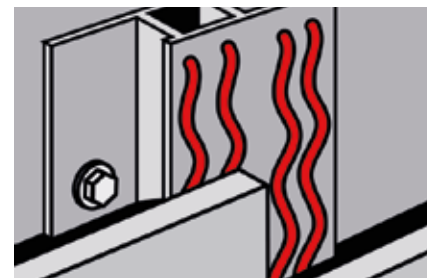

Fissaggi su metalli

MATERIALI DI SUPPORTO

Idoneo per:

- Pietra, marmo
- Specchi
- Ceramica
- Vetro
- Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)
- Pannelli isolanti (es. polistirene)
- Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)
- Legno (es. travi e pannelli in legno)
- Calcestruzzo
- Muratura con e senza intonaco
- Gesso (es. carongesso, gessofibra)

Non idoneo per:

- Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE)
- Silicone e substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI

- Altissima presa iniziale (> 290kg/m²). Nella maggior parte delle installazioni non servono supporti.
- Elevata resistenza a trazione e sforzi di taglio dopo l'indurimento.
- Non macchia pietra naturale e marmo, non corrode i metalli.
- Ugello sagomato a V per migliorare l'applicazione.
- Verniciabile con vernici a base acqua o sintetiche.
- Non contiene isocianati, solventi e siliceni.

APPLICAZIONI

- Incollaggio di lastre di pietre e marmo
- Incollaggio di specchi con strato riflettente e strato protettivo rispondenti alle norme DIN 1238 5.1 e DIN EN 1036
- Fissaggio rapido di strutture pesanti senza foratura
- Incollaggio di pannelli, sia all'interno che all'esterno
- Fissaggio di elementi in metallo in ambito industriale
- Sigillature senza movimento tra i supporti
- Non utilizzare a contatto con cloruri

FUNZIONAMENTO

- Data l'elevata densità di fischer KD HIGH TACK NS, si consiglia l'utilizzo della **pistola professionale fischer KPM 2 Plus**.
- Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto.
- Applicare ad una delle 2 superfici da incollare mantenendo l'ugello a 90° rispetto alla superficie.
- Applicare in strisce verticali con spaziatura da 10 a 20 cm per garantire il passaggio dell'aria.
- Pressare con forza. Il prodotto sviluppa da subito un forte incollaggio. In caso di materiali molto pesanti, si consiglia comunque un sostegno supplementare fino a completo indurimento.
- L'adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR 500, con le salviette SAL70 o con acetone.

DATI TECNICI



Adesivo sigillante **KD HIGH TACK NS**

| Prodotto | Art. n° | Colore | Resistenza a trazione max iniziale [Kg/m ²] | Modulo elastico 100% [N/mm ²] | Durezza Shore A | Stoccaggio [mesi] | Contenuto V [ml] | Confezione [pz] |
|------------------------|---------------|--------|--|--|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| KD HIGH TACK NS | 545171 | Bianco | >290 | 1,2 | 56 ± 5 | 18 | 290 | 12 |