


U-BOLT con dadi e rondelle incluse - prosystemitalia.com

U-BOLT con dadi e rondelle incluse - Gruppo 1211

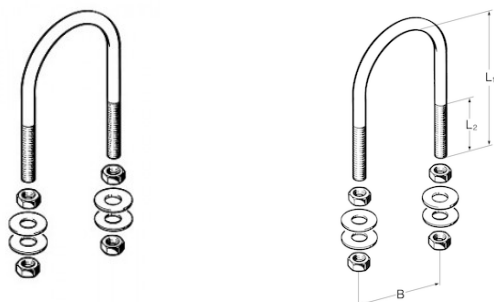

Impiego

Per tubazioni installate in impianti civili ed industriali. Conforme alle linee guida di VdS e FM per gli impianti antincendio. La tecnica impiantistica suggerisce l'impiego degli U-Bolts per le tubazioni pensili o in appoggio in combinazione con mensole.

Gli U-Bolts vengono usati preferibilmente in funzione di guida delle tubazioni e non sono adatti, se non vengono presi adeguati accorgimenti, a sostenere carichi gravosi o a costituire punti fissi.

Il fissaggio avviene utilizzando tutti i 4 dadi esagonali sciolti nella confezione, lasciando libera la tubazione di scorrere.

Dati tecnici

Realizzati in conformità alle norme DIN 3570.

Zincati elettroliticamente.

Forniti con 4 dadi esagonali e 4 rondelle $D = 30$ e $S = 2.5$ sciolte nella confezione.

Tipo	DN	B [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Filettatura
21.3	1/2"	30	45	30	M8
26.9	3/4"	35	60	40	M8
33.7	1"	42	67	40	M8
42.4	1 1/4"	51	76	40	M8
48.3	1 1/2"	57	82	40	M8
60.3	2"	71	95	45	M10
76.1	2 1/2"	87	111	45	M10
88.9	3"	100	123	45	M10
114.3	4"	126	157	55	M12
108		121	151	55	M12

139.7	5"	152	180	55	M12
133		146	172	55	M12
159		172	197	55	M12
168.3	6"	180	207	55	M12
219.1	8"	233	267	55	M12

Certificazioni

La misura da 8" con filettatura M12 è omologata VdS. Numero omologazione: G4810047.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
21,3 mm ½"	0.08	50	102162
26,9 mm ¾"	0.09	50	102773
33,7 mm 1"	0.09	50	102782
42,4 mm 1 ¼"	0.1	50	102791
48,3 mm 1 ½"	0.11	50	102807
60,3 mm 2"	0.21	50	102816
76,1 mm 2 ½"	0.23	50	102825
88,9 mm 3"	0.24	50	102834
114,3 mm 4"	0.42	25	102171
139,7 mm 5"	0.43	25	102180
168,3 mm 6"	0.46	10	102199
219,1 mm 8"	0.56	10	102870