


SOSTEGNO ANGOLARE MW S - prosystemitalia.com

SOSTEGNO ANGOLARE MW S - Gruppo 1326S

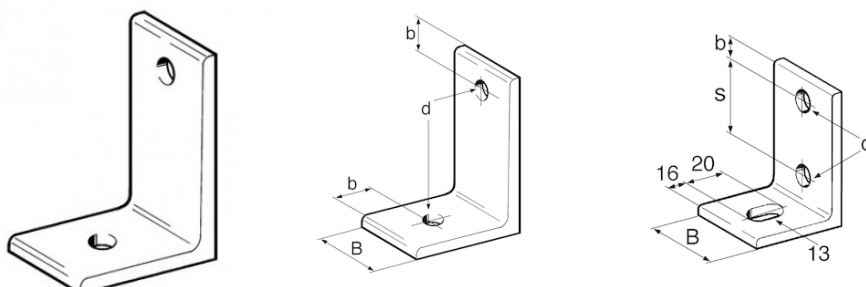

Impiego

Da utilizzare per i sostegni laterali di carichi di vario genere. Può essere fissato sia a strutture in cemento che in legno, oppure come collegamento tra profili vari.

Impianti sprinkler

Per gli impianti sprinkler utilizzare tipo 90/60/90 sulle strutture in legno, in osservanza della normativa Vds 15.2.2.

Dati tecnici



Materiale: acciaio a norma DIN 1029, zincato elettroliticamente.

Tipo	Max carico di sicurezza [kN]	B [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]
45/30/90°	3.5	30	13	11	-
60/40/90°	7.5	40	20	13	-
90/60/90°	7.5	40	15	13	50

Nota: per gli impianti sprinkler utilizzare tipo 90/60/90 sulle strutture in legno.

Versione con viti in legno

Versione con tronchetti filettati



"d" in base al DN:

- \leq DN 50: 2 x 6 mm
- > DN 50 \leq DN 100: 2 x 6 mm
- > DN 100 \leq DN 150: 2 x 8 mm

"d" in base al DN:

- \leq DN 50: 2 x 6 mm
- > DN 50 \leq DN 100: 2 x 8 mm
- > DN 100 \leq DN 150: 2 x 10 mm

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
S 45/30	0.07	50	115380
S 60/40	0.17	25	115399
S 90/60	0.26	25	114820
S 70/40	0.06	50	191963