


TRONCHETTO SCANALATO CON FLANGIA 2278 - prosystemitalia.com

TRONCHETTO SCANALATO CON FLANGIA 2278 - Gruppo

2278

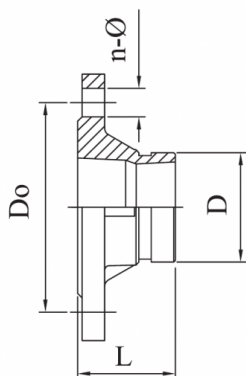

Impiego

Tronchetto scanalato con flangia in accordo a UNI EN 1092-1 PN 16.

Dati tecnici

Pressione di esercizio: 16 bar.

Materiale:

- Trattamento superficiale: Verniciato colore rosso RAL 3000.
- Corpo: In ghisa sferoidale ASTM A536 e GB I 348-88.

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	Nr. fori	Ø fori [mm]	Do [mm]	L [mm]
50	2"	60,3	4	18	125	65
65	2" 1/2	76,1	4	18	145	65
80	3"	88,9	8	18	160	65
100	4"	114,3	8	18	180	70
125	5"	139,7	8	18	210	70
150	6"	168,3	8	22	240	70
200	8"	219,1	12	22	295	80
250	10"	273	12	25	335	85
300	12"	323,9	12	25	410	90

Certificato

FM, UL.



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
60,3 mm 2"	2	20	2278PN16060
76,1 mm 2"½	2.49	16	2278PN16076
88,9 mm 3"	2.55	15	2278PN16089
114,3 mm 4"	3.83	9	2278PN16114
139,7 mm 5"	5.17	7	2278PN16139
168,3 mm 6"	6.85	6	2278PN16168
219,1 mm PN10 8"	10.25	2	2278PN10219
219,1 mm 8"	10.25	2	2278PN16219
273,0 mm 10"	15.5	2	2278PN16273
323,9 mm 12"	22.16	2	2278PN16324