


TAPPO CON FORO 300R - prosystemitalia.com

TAPPO CON FORO 300R - Gruppo 300R

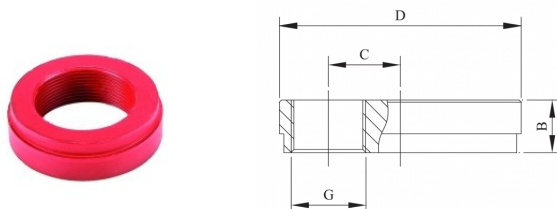

Impiego

Tappo per la chiusura di una tubazione da collegare con un giunto scanalato e foro eccentrico filettato.

Dati tecnici

Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8".

Materiale:

- Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
- Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000.

Tipo [DN]	Diam. Int. Foro G [pollici]	Diam. Int. Foro G [mm]	Eccentricità C [mm]	Spessore B [mm]
50	1" 1/2	48,3	7	25
65	2"	60,3	3	25
80	2"	60,3	9	25
100	2"	60,3	22	25
125	2"	60,3	34	25
150	2"	60,3	48	25
200	2"	60,3	73	31

Certificazioni

FM, UL.



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
60,3× 48,3 mm 2"×1 ½"	0.43	75	300R060048
76,1× 60,3 mm 2 ½"×2"	0.59	48	300R076060
88,9× 26,9 mm 3"×¾"	0.76	48	300R089027
88,9× 60,3 mm 3"×2"	0.76	48	300R089060
114,3× 60,3 mm 4"×2"	1.27	27	300R114060
139,7× 60,3 mm 5"×2"	1.79	18	300R139060
168,3× 60,3 mm 6"×2"	2.55	12	300R168060
219,1× 60,3 mm 8"×2"	5.6	6	300R219060