

AGGANCIO MULTIPLO - prosystemitalia.com

AGGANCIO MULTIPLO



Impiego

Distribuisce il carico su due tasselli

Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno

Ideale per installazioni a soffitto

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali




Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Materiale

Acciaio

Finitura

Elettrozincata

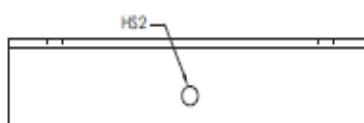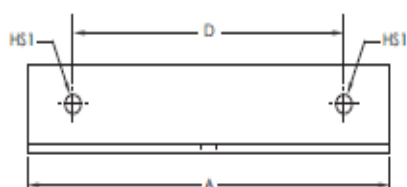


Articolo	Diametro del foro 1 HS1	Diametro del foro 2 HS2A	A	B	C	D	Carico elencato UL
----------	----------------------------	-----------------------------	---	---	---	---	-----------------------

40371	14 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm 228.6 mm	16.636 N
40372	20 mm	14 mm	304.8 mm	63.5	63.5 mm 228.6 mm	16.636 N

Per ulteriori dati di carico contattare l'ufficio tecnico di Prosystem Italia.

Certificati

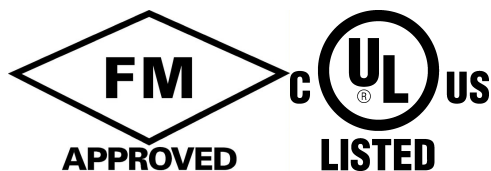

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
multi	1.54	10	404371