

Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351

P. Iva 03470750278
Reg. Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com



COLLARE ANTISISMICO - prosystemitalia.com

COLLARE ANTISISMICO



Impiego

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione
Funziona con tubi per controvento da 25 mm e 32 mm

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici


Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Dati tecnici

Materiale: acciaio zincato elettrolitico

Art	Dimensione tubo	DN	Altezza (H)	Larghezza (W)
404373	1"	25	130.2 mm	65.3
404374	1 1/4"	32	136.5 mm	74.4
404375	1 1/2"	40	142.9 mm	80.2
404376	2"	50	161.9 mm	92.3

Certificati

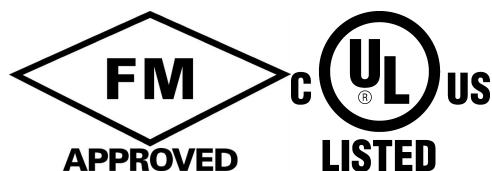

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
1"	0.4	25	404373
1 1/4"	0.45	25	404374
1 1/2"	0.46	25	404375
2"	0.5	25	404376