

Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL



Fissaggio di tubazioni a parete



Fissaggio di tubazioni leggere

3

Sistema di installazione ad aggancio rapido FLS

APPLICAZIONI

- FHS Clix è idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.
- La vite può essere inserita in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.

VANTAGGI/BENEFICI

- L'effetto molla dell'elemento in plastica del dado FHS Clix garantisce il contatto necessario con il profilo per un sicuro preposizionamento in fase di installazione.
- La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS.
- L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati risparmiando tempo e denaro.
- La geometria della rosetta superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90° dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.

CERTIFICATI




PROPRIETÀ

- **Materiale dado a martello:** Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2
- **Materiale piastra superiore:** Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652
- **Materiale barra filettata:** Acciaio secondo DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)
- **Materiale dado esagonale:** Acciaio secondo DIN 934-4 min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 tabella 4 stabilità)
- **Materiale gabbia di plastica:** polipropilene PP, articolo 11400, Colore nero
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042




DATI TECNICI

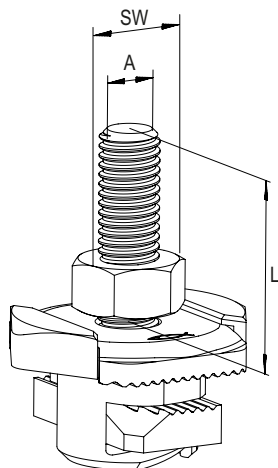

Prodotto	Art. n°	Filettatura	Lunghezza	Chiave di serraggio	Confezione
		A	[mm]	○ SW [mm]	[pz]
FHS 31 Clix 8 x 30	538653	M 8	30	13	100
FHS 31 Clix 8 x 40	538654	M 8	40	13	100
FHS 31 Clix 8 x 60	538655	M 8	60	13	100
FHS 31 Clix 8 x 80	538656	M 8	80	13	50
FHS 31 Clix 8 x 100	538657	M 8	100	13	50
FHS 31 Clix 10 x 30	538658	M 10	30	17	100
FHS 31 Clix 10 x 40	538659	M 10	40	17	100
FHS 31 Clix 10 x 60	538660	M 10	60	17	50
FHS 31 Clix 10 x 100	538661	M 10	100	17	50

CARICHI

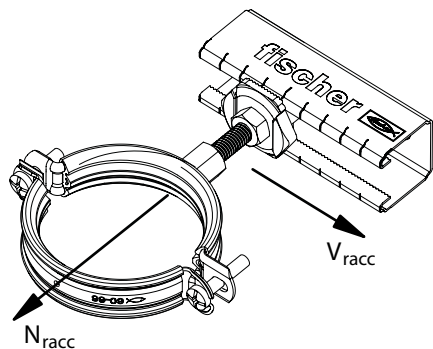

Prodotto	Art. n°	Carico a trazione raccomandato max per FLS 17/1.0 e FLS 30/1.0	Carico a trazione raccomandato max per FLS 37/1.2	Carico a taglio raccomandato max	Coppia di serraggio
		N_{racc} [kN]	N_{racc} [kN]	V_{racc} [kN]	T_{inst} [Nm]
FHS 31 Clix 8 x 30	538653	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 8 x 40	538654	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 8 x 60	538655	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 8 x 80	538656	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 8 x 100	538657	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 10 x 30	538658	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 10 x 40	538659	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 10 x 60	538660	1.5	2.0	1.0	8
FHS 31 Clix 10 x 100	538661	1.5	2.0	1.0	8

Sistema di installazione ad aggancio rapido FLS