

## Riduzioni corte PVC-U metrico

### Modello:


- Attacchi maschio e femmina per incollaggio metrico

	d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Codice	SP	Peso (kg)	z (mm)	L (mm)
*	12	8	16	721 900 329	1	0,002	2	14
*	16	12	16	721 900 331	10	0,002	2	14
*	20	16	16	721 900 334	10	0,002	2	16
*	25	20	16	721 900 337	10	0,004	3	19
*	32	20	16	721 900 342	10	0,014	6	22
*	32	25	16	721 900 341	10	0,009	3	22
	40	20	16	721 900 348	10	0,021	10	26
	40	25	16	721 900 347	10	0,021	7	26
*	40	32	16	721 900 346	10	0,016	4	26
	50	20	16	721 900 355	10	0,037	15	31
	50	25	16	721 900 354	10	0,034	12	31
	50	32	16	721 900 353	10	0,036	9	31
*	50	40	16	721 900 352	10	0,030	5	31
	63	32	16	721 900 360	10	0,064	16	38
	63	40	16	721 900 359	10	0,067	12	38
*	63	50	16	721 900 358	10	0,058	7	38
	75	50	16	721 900 365	10	0,109	13	44
*	75	63	16	721 900 364	10	0,078	6	44
	90	50	16	721 900 372	10	0,181	20	51
	90	63	16	721 900 371	12	0,183	13	51
*	90	75	16	721 900 370	10	0,135	7	51
	110	50	16	721 900 379	5	0,316	30	61
	110	63	16	721 900 378	5	0,308	23	61
	110	75	16	721 900 377	20	0,295	17	61
*	110	90	16	721 900 376	5	0,259	10	61
	125	90	16	721 900 381	5	0,465	18	69
*	125	110	16	721 900 380	5	0,267	8	69
	140	90	16	721 900 386	5	0,562	25	76
*	140	110	16	721 900 385	5	0,605	15	76
*	140	125	16	721 900 384	5	0,331	7	76
	160	90	16	721 900 391	6	0,751	35	86
	160	110	16	721 900 390	6	0,883	25	86
*	160	140	16	721 900 388	5	0,551	10	86
	200	110	10	721 900 393	3	1,985	45	108
	200	125	10	721 900 325	3	2,024	37	108
	200	140	10	721 900 394	3	1,928	29	108
*	200	160	10	721 900 392	2	1,085	20	108
	225	110	10	721 900 397	4	2,544	57	120
	225	125	10	721 900 399	4	2,563	49	120
	225	140	10	721 900 398	4	2,609	41	120
	225	160	10	721 900 396	2	2,199	31	119
*	225	200	10	721 900 181	9	1,360	13	119
	250	125	10	721 900 326	4	3,150	11	131
	250	140	10	721 900 300	4	3,200	54	133
	250	160	10	721 900 301	4	3,390	44	133
*	250	200	10	721 900 302	4	3,198	24	133
*	250	225	10	721 900 303	4	1,686	11	133
	280	140	10	721 900 307	1	4,157	69	148
	280	160	10	721 900 308	1	4,170	60	148
	280	200	10	721 900 304	1	4,577	39	148
*	280	225	10	721 900 305	1	4,409	27	146
*	280	250	10	721 900 306	1	2,515	14	148
	315	160	6	721 900 313	1	5,188	77	166
	315	200	6	721 900 309	1	5,480	57	166

# Scheda tecnica



Valida dal: 28/07/17

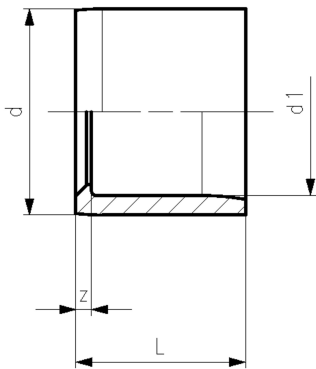

	<b>d</b>	<b>d1</b>	<b>PN</b>	<b>Codice</b>	<b>SP</b>	<b>Peso</b>	<b>z</b>	<b>L</b>
	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)
	315	225	6	<b>721 900 310</b>	1	6,035	44	166
*	315	250	6	<b>721 900 311</b>	1	6,481	32	166
*	315	280	6	<b>721 900 312</b>	1	4,055	28	167
	355	315	6	<b>721 900 315</b>	1	5,792	23	206
	400	250	6	<b>721 900 319</b>	1	11,528	60	206
	400	280	6	<b>721 900 320</b>	1	11,366	60	206
*	400	315	6	<b>721 900 321</b>	1	13,006	42	206
*	400	355	6	<b>721 900 322</b>	1	7,524	22	206

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>