

AGGANCIO PER TRAVI IN ACCIAIO - prosystemitalia.com

AGGANCIO PER TRAVI IN ACCIAIO



Impiego

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici


Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Materiale

Acciaio

Finitura


Elettrozincata



Articolo		Spessore della flangia FT	Dimensione della barra RS	Altezza H	Larghezza W
40350		6.4 - 19.1 mm	1/2"	63.5 mm	69.9 mm

Per ulteriori dati di carico contattare l'ufficio tecnico di Prosystem Italia.

Certificati

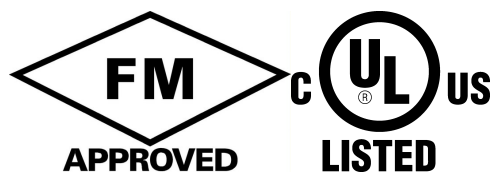

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
A=100-216 mm	0.73	10	404365
A=216-368 mm	0.73	10	404366
A=100-457 mm	0.73	5	404367