

COLLARE ANTISISMICO - prosystemitalia.com

COLLARE ANTISISMICO



Impiego

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Adatto per controventi con tubazioni da 1" a 2"

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici


Dati tecnici

Materiale: acciaio, elettrozincato

Art	Dimensione tubo	NB/DN	Altezza (H)	Larghezza (W)
404388	2"	50	206.4 mm	30.2 mm
404389	2 1/2"	65	225.4 mm	30.2 mm
404390	3"	80	238.1 mm	30.2 mm
404391	4"	100	269.9 mm	38.1 mm
404392	5"	125	308.0 mm	38.1 mm
404393	6"	150	346.1 mm	50.8 mm
404394	8"	200	400.1 mm	50.8 mm
404395	10"	250	457.2 mm	50.8 mm

Per ulteriori dati di carico contattare l'ufficio tecnico di Prosystem Italia

Certificati

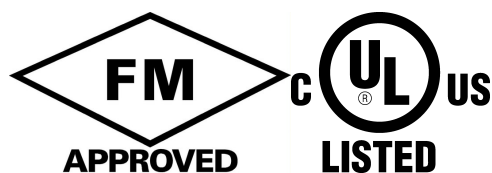

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
2"	0.9	10	404388
2"½	0.97	10	404389
3"	1.12	10	404390
4"	1.49	10	404391
5"	1.46	10	404392
6"	2.24	10	404393
8"	3.75	5	404394
10"	4.35	5	404395