

AGGANCIO PER TRAVI RETICOLARI - prosystemitalia.com

AGGANCIO PER TRAVI RETICOLARI



Impiego

Può essere installato su travi reticolari o ad I

La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici



Non è necessario assemblaggio



Nessun pezzo sciolto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Dati tecnici

Materiale: Acciaio, Elettrozincato.

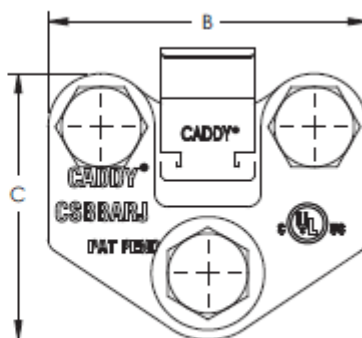


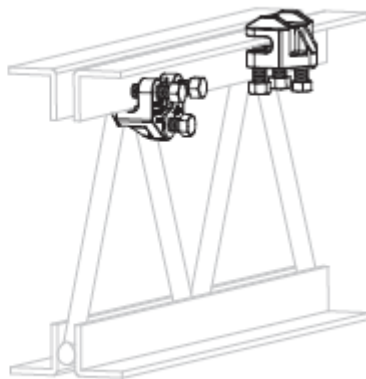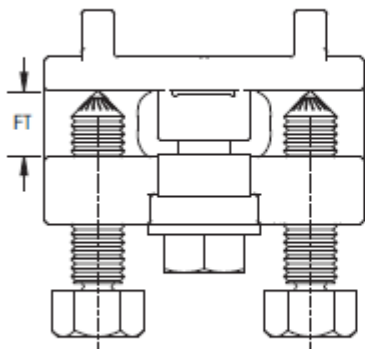

Articolo	Spessore della flangia FT	A	B	C
404354	6.4 - 12.7 mm	50.8 mm	76.2 mm	63.5 mm

Per ulteriori dati di carico contattare l'ufficio tecnico di Prosystem Italia.

Certificati

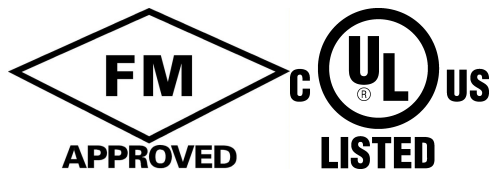

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
sp. 6,4 - 12,7 mm	0.97	10	404354