

Vital 175

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** Lattice naturale
- **Lunghezza (cm)** 31
- **Spessore (mm)** 0,40
- **Polso** Manichetta diritta
- **Colore** Biondo
- **Finitura interna** Liscia
- **Finitura esterna** Zigrinata, clorinata
- **Taglia / EAN** 6 7 8 9 10
- **Imballo** 1 paio/sacchetto - 10 paia/scatola - 100 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Assenza di silicone garantita



PRESTAZIONI RISULTATI


Categoria di certificazione 3

CE 0334




Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI

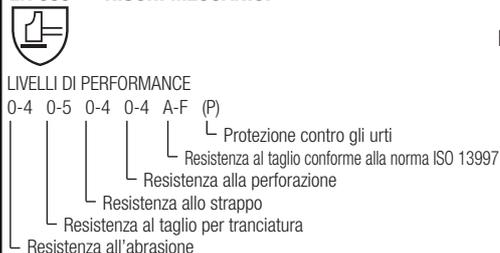

EN 407 RISCHI TERMICI Calore e fuoco

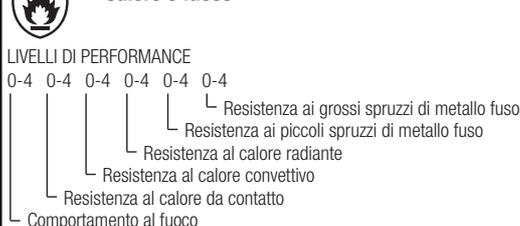

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
UVWXYZ	XYZ	
A Metanolo	J n-Eptano	
B Acetone	K Idrossido di sodio 40%	
C Acetonitrile	L Acido solforico 96%	
D Diclorometano	M Acido nitrico 65%	
E Disolfuro di carbonio	N Acido acetico 99%	
F Toluene	O Ammoniaca 25%	
G Dietilammina	P Perossido di idrogeno 30%	
H Tetraidrofurano	S Acido idrofluorico 40%	
I Acetato di etile	T Formaldeide 37%	

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICROORGANISM

EN ISO 374-5	Protezione contro funghi e batteri
EN ISO 374-5	Protezione contro funghi, batteri e virus
VIRUS	
EN 511	RISCHI DOVUTI AL FREDDO
LIVELLI DI PERFORMANCE 0-4 0-4 0 o 1	Permeabilità all'acqua Resistenza al freddo da contatto Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

VANTAGGI SPECIFICI

- Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l'elasticità del lattice garantiscono un'eccellente destrezza.
- Finitura clorinata per una migliore protezione del prodotto manipolato
- Nome precedente: Superfood 175

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria meccanica

- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso

Industria alimentare

- Lavori ordinari di pulizia

Lavori Pubblici (Pulizia)

- Manipolazione detergenti casalinghi

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso

- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE»-.
- Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili al lattice naturale, ai ditiocarbammati e ai tiazoli.
- Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
- Non utilizzare i guanti a contatto permanente con il prodotto chimico per una durata superiore al tempo di passaggio misurato. Per conoscere tale tempo, riferirsi al sito www.mapa-pro.com o rivolgersi al Servizio Tecnico Clienti MAPA PROFESSIONNEL (stcmapasontex@mapaspontex.fr). In caso di contatto prolungato, utilizzarne due paia alternativamente.
- Rivoltare l'estremità dei polsini verso il basso per evitare gli sgocciolamenti di sostanze chimiche nocive sulle braccia. Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino screpolature o piccoli strappi.

Condizioni di immagazzinamento

Conservare i guanti nella loro confezione originale e tenerli lontani dalla luce diretta del sole, dalle fonti di calore e dalle apparecchiature elettriche.

Condizioni di lavaggio

Prima di togliere i guanti, pulirli in modo appropriato:

- se usati con un solvente (alcol ecc.) : strofinarne la superficie esterna con un panno asciutto
- se usati con detersivi, acidi o alcali: lavare accuratamente i guanti sotto l'acqua corrente e strofinarli poi sulla superficie esterna con un panno asciutto.

Attenzione: L'uso improprio dei guanti o un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli di prestazioni.

Condizioni di asciugatura

Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).

- Certificato di Esame Tipo CE

0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18

- Rilasciato dall'ente autorizzato n°

0075

C.T.C. – 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07- France

- Certificato di garanzia della qualità

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS