

1233



Filettratrice fino a 3" e motore per scanalatrici a rulli.

CAPACITÀ


- 1/8" - 3"

CARATTERISTICHE

- Motore: Universale da 1,7 kW, 50-60 Hz.
- Interruttori: Interruttore rotante generale heavy-duty per rotazione destra/stop/sinistra, più interruttore integrale di sicurezza a pedale.
- Velocità del mandrino: 36 giri/min.
- Mandrino: Tipo a martelletto con inserti delle ganasce sostituibili ad azione bilanciata.
- Dispositivo di centraggio posteriore: Azionamento a camme.
- Sistema di lubrificazione: Lubrificazione a portata regolabile attraverso la testa con serbatoio integrato nella macchina. Pompa ad ingranaggi autoinnescante a flusso costante.

ATTREZZATURA STANDARD

- Testa portapettini: Modello 815A 1/8" - 2", BSPT
Modello 928 2 1/2" - 3", BSPT.
- Pettini: 1/2" - 3/4" BSPT Acciaio legato.
1" - 2" BSPT Acciaio legato
2 1/2" - 3" BSPT alta velocità.
- Tagliatubi: Modello 763, 1/4" - 3", autocentrante, con rotella tagliente E-1032.
- Alesatore: Modello 743, 1/4" - 3", a 5 taglianti.
- Olio: 5 Litri di olio per filettare.

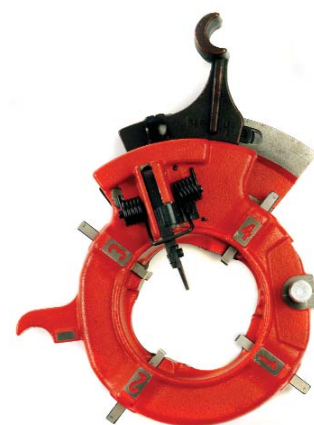

Cat. N.	Modello N.	Motore	Capacità Pollici	Velocità giri/min.	Testa portapettini		Peso kg	Conf. Std.
					Apertura automatica 815A	Apertura automatica 928A		
20215	1233	230 V, 50 - 60 Hz Universale	1/8 - 3	36	•	•	56	1
20220	1233	115 V, 50 - 60 Hz Universale	1/8 - 3	36	•	•	56	1
55212	1233	230 V, 50 - 60 Hz Universale	1/8 - 2	36	•	-	54	1