

## RUOTA Z 250X50/60 CC SPG P60

### Serie Ruota Z

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.

Ruota con cuscinetti a sfere.



### Serie Supporto P60

Supporti serie P60, per carichi pesanti con doppio giro sfere su ralle in acciaio temperato e con tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	250 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	52 mm
Diametro foro	d	25 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	56 mm
Peso articolo		9,690 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	304 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	71 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		800 kg

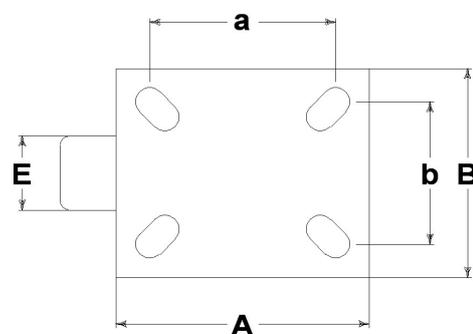

### Articoli correlati

Ricambio ruota: **7035CC**

Versione con parapiede: **23874PP**

Versione con freno: **23874FR**

Versione con parapiede: **23874FRPP**

Versione con freno: **23874FV**

Versione con parapiede: **23874FVPP**

Bloccaggio direzionale: **P3961**

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**