


RUOTA Z 100X30/40 CC SPG M40L/50

Serie Ruota Z

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.


Serie Supporto M40

Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.

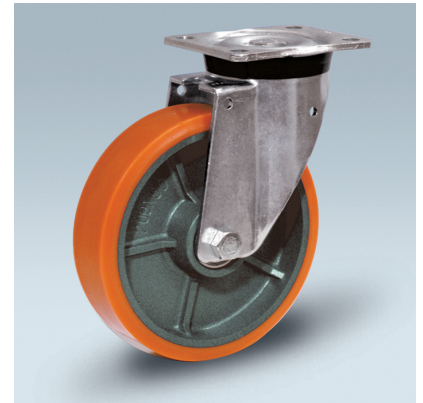

Dati Tecnici

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Diametro ruota | D | 100 mm |
| Larghezza del battistrada | E | 30,0 mm |
| Diametro sede cuscinetti | s | 35 mm |
| Diametro foro | d | 15 mm |
| Scartamento esterno cuscinetti | V | 38 mm |
| Peso articolo | | 1,810 kg |
| Larghezza mozzo | L | 40 mm |
| Altezza totale | H | 137 mm |
| Dimensioni esterne della piastra | AxB | 105x85 mm |
| Interasse fori di fissaggio | axb | 76x55 mm |
| Interasse fori di fissaggio | axb | 80x60 mm |
| Diametro bullone di fissaggio | g | M8 |
| Disassamento | F | 41 mm |
| Larghezza forcella | U | 50 mm |
| Portata | | 300 kg |

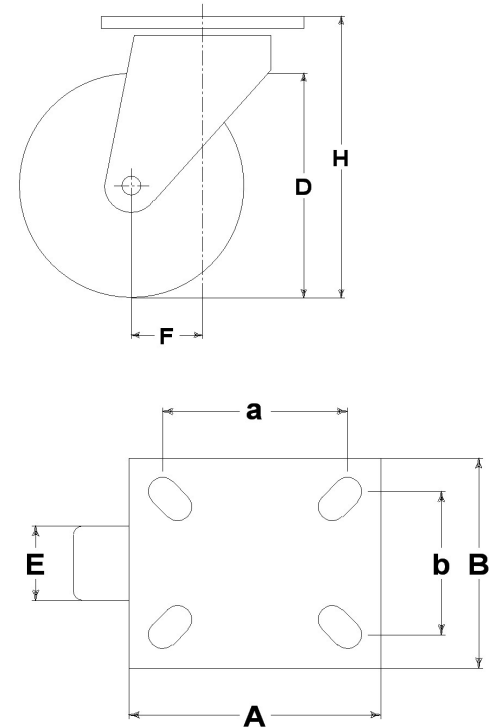

Articoli correlati

Ricambio ruota: [7005CC](#)
Versione con parafile: [23603PF](#)
Versione con freno: [23603FR](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**