

I.167 p | Impugnature coniche

con protezione, Duroplasto



MATERIALE

Corpo in Duroplasto a base fenolica (PF), flangia in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura lucida.

ESECUZIONE STANDARD

Prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-10).

I.126 | Impugnature sagomate

Duroplasto






MATERIALE

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

ESECUZIONI STANDARD

- **I.126**: foro cieco filettato.

- **I.126-p**: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-10).

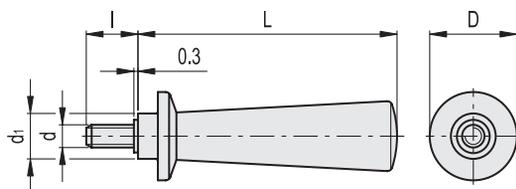

| Codice | Descrizione | D | L | d6g | d1 | I | △ |
|--------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|
| 20306 | I.167/103 p-M8x16 | 35 | 104 | M8 | 18 | 16 | 90 |
| 20311 | I.167/103 p-M8x25 | 35 | 104 | M8 | 18 | 25 | 94 |

I.126

| Codice | Descrizione | D | L | d | d1 | h | li | △ |
|--------|---------------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 18201 | I.126/75-M8 | 28 | 75 | M8 | 22 | 30 | 7.5 | 40 |
| 18202 | I.126/75-M10 | 28 | 75 | M10 | 22 | 40 | 7.5 | 38 |
| 18401 | I.126/95-M12 | 33 | 95 | M12 | 25 | 58 | 8 | 67 |
| 18501 | I.126/110-M14 | 37 | 110 | M14 | 28 | 70 | 4 | 109 |

I.126-p

| Codice | Descrizione | D | L | d6g | d1 | I | △ |
|--------|--------------------|----|-----|-----|----|----|-----|
| 18211 | I.126/75 p-M8x25 | 28 | 75 | M8 | 22 | 25 | 63 |
| 18411 | I.126/95 p-M10x30 | 33 | 95 | M10 | 25 | 30 | 107 |
| 18511 | I.126/110 p-M12x30 | 37 | 110 | M12 | 28 | 30 | 158 |