

## RUOTA B 200X50/60 BN SPG M22 +FR

### Serie Ruota B

Ruote con anello in gomma nera e dischi in lamiera saldata, disponibili con cuscinetti a sfere, a rullini o a boccola di nylon.  
Organo di rotolamento della ruota: boccola.



### Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.  
Freno anteriore a doppia azione, total stop.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		3,310 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	240 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		230 kg

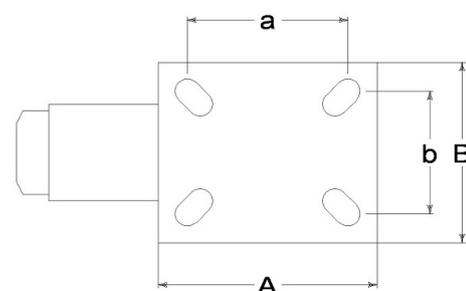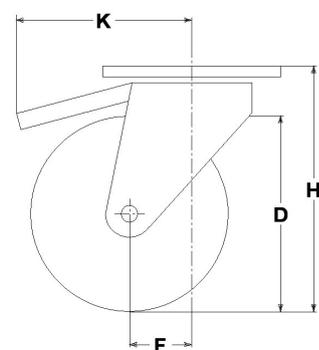

### Articoli correlati

Ricambio ruota: **12136**

Versione base: **12336**

Versione con parafilo: **12336PF**

Versione con parapiede: **12336PP**

Versione con parafilo: **12336FRPF**

Versione con parapiede: **12336FRPP**

Bloccaggio direzionale: **P3961**

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**