

ESECUZIONI STANDARD

- **LMR.F-AS**: base, staffa di ancoraggio e stelo filettato, con cava esagonale e facce piane fresate alla base in acciaio zincato. Dado in acciaio zincato lucido.
- **LMR.F-AS-SST**: base e staffa di ancoraggio in acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat. Stelo filettato, con cava esagonale e facce piane fresate alla base in acciaio INOX AISI 303. Dado in acciaio INOX AISI 304.

DISCO ANTISCIVOLO

Gomma NBR (PERBUNAN), durezza 80±5 Shore A, colore nero.
Rondella e vite di fissaggio bloccata a mezzo collante in acciaio INOX.

CARATTERISTICHE

La perfetta aderenza tra la gomma e la superficie metallica della cavità della base e il fissaggio per mezzo di una vite assiale rendono solidi i due componenti ed ostacolano l'infiltrazione di sostanze solide o liquide all'interno della base.
Lo stelo può essere regolato da due posizioni: sia per mezzo della cava esagonale all'estremità superiore dello stelo, sia per mezzo delle facce piane fresate sulla base dello stelo.


DATI TECNICI

I valori di carico riportati in tabella sono il risultato di una serie di test con carichi applicati allo stelo e distribuiti sul piano orizzontale della base. Il superamento di questi valori comporta una deformazione nella lamina metallica della base e quindi anche il danneggiamento del materiale plastico del disco antiscivolo.



LMR.F-AS
LMR.F-AS-SST
(M8-M10-M12)

LMR.F-AS
LMR.F-AS-SST
(M16-M20-M24)

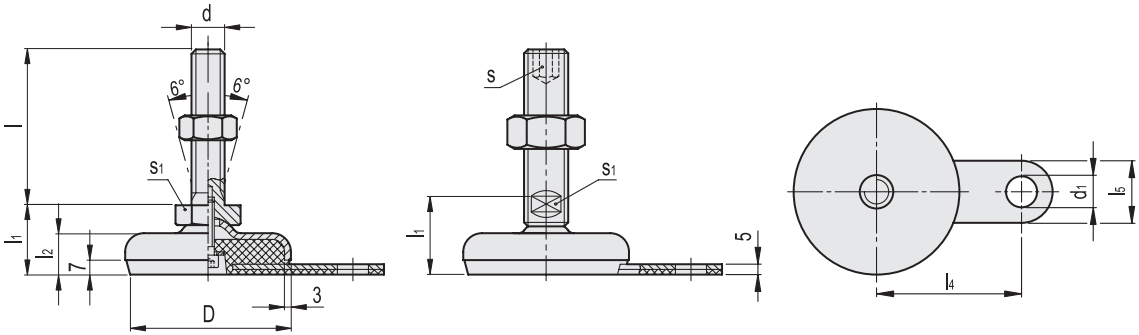

LMR.F-AS

Codice	Descrizione	D	d	l	l1	l2	l4	l5	d1	s	s1	Carico statico limite max. [N]	Δ
406711	LMR.F-50-AS-M8x40	50	M8	40	26	18	45	25	13	-	17	8000	95
406713	LMR.F-50-AS-M8x50	50	M8	50	26	18	45	25	13	-	17	8000	105
406715	LMR.F-50-AS-M10x50	50	M10	50	26	18	45	25	13	-	17	10000	130
406717	LMR.F-50-AS-M10x60	50	M10	60	26	18	45	25	13	-	17	10000	140
406719	LMR.F-50-AS-M10x80	50	M10	80	26	18	45	25	13	-	17	10000	155
406721	LMR.F-50-AS-M12x60	50	M12	60	26	18	45	25	13	-	17	12000	140
406723	LMR.F-50-AS-M12x80	50	M12	80	26	18	45	25	13	-	17	12000	160
406725	LMR.F-50-AS-M12x100	50	M12	100	26	18	45	25	13	-	17	12000	180
406732	LMR.F-50-AS-M16x75	50	M16	75	32	18	45	25	13	8	12	16000	232
406734	LMR.F-50-AS-M16x100	50	M16	100	32	18	45	25	13	8	12	16000	265
406736	LMR.F-50-AS-M16x125	50	M16	125	32	18	45	25	13	8	12	16000	305
406738	LMR.F-50-AS-M16x150	50	M16	150	32	18	45	25	13	8	12	16000	340

LMR.F-AS-SST

Codice	Descrizione	Carico statico limite max. [N]	Δ
408711	LMR.F-50-AS-SST-M8x40	8000	96
408713	LMR.F-50-AS-SST-M8x50	8000	106
408715	LMR.F-50-AS-SST-M10x50	14000	131
408717	LMR.F-50-AS-SST-M10x60	14000	141
408719	LMR.F-50-AS-SST-M10x80	14000	157
408721	LMR.F-50-AS-SST-M12x60	20000	141
408723	LMR.F-50-AS-SST-M12x80	20000	162
408725	LMR.F-50-AS-SST-M12x100	20000	182
408732	LMR.F-50-AS-SST-M16x75	28000	234
408734	LMR.F-50-AS-SST-M16x100	28000	268
408736	LMR.F-50-AS-SST-M16x125	28000	308
408738	LMR.F-50-AS-SST-M16x150	28000	343


LMR.F-AS

Codice	Descrizione	D	d	l	l1	l2	l4	l5	d1	s	s1	Carico statico limite max. [N]	
406811	LMR.F-60-AS-M8x40	60	M8	40	27	19	50	25	13	-	17	8000	140
406813	LMR.F-60-AS-M8x50	60	M8	50	27	19	50	25	13	-	17	8000	150
406815	LMR.F-60-AS-M10x50	60	M10	50	27	19	50	25	13	-	17	10000	170
406817	LMR.F-60-AS-M10x60	60	M10	60	27	19	50	25	13	-	17	10000	180
406819	LMR.F-60-AS-M10x80	60	M10	80	27	19	50	25	13	-	17	10000	190
406821	LMR.F-60-AS-M12x60	60	M12	60	27	19	50	25	13	-	17	12000	215
406823	LMR.F-60-AS-M12x80	60	M12	80	27	19	50	25	13	-	17	12000	216
406825	LMR.F-60-AS-M12x100	60	M12	100	27	19	50	25	13	-	17	12000	220
406832	LMR.F-60-AS-M16x75	60	M16	75	33	19	50	25	13	8	12	16000	240
406834	LMR.F-60-AS-M16x100	60	M16	100	33	19	50	25	13	8	12	16000	315
406836	LMR.F-60-AS-M16x125	60	M16	125	33	19	50	25	13	8	12	16000	350
406838	LMR.F-60-AS-M16x150	60	M16	150	33	19	50	25	13	8	12	16000	390
406911	LMR.F-80-AS-M10x50	80	M10	50	28	20	70	30	15	-	17	10000	280
406913	LMR.F-80-AS-M10x60	80	M10	60	28	20	70	30	15	-	17	10000	290
406915	LMR.F-80-AS-M10x80	80	M10	80	28	20	70	30	15	-	17	10000	310
406917	LMR.F-80-AS-M12x60	80	M12	60	28	20	70	30	15	-	17	12000	325
406919	LMR.F-80-AS-M12x80	80	M12	80	28	20	70	30	15	-	17	12000	327
406921	LMR.F-80-AS-M12x100	80	M12	100	28	20	70	30	15	-	17	12000	330
406932	LMR.F-80-AS-M16x75	80	M16	75	34	20	70	30	15	8	12	12000	365
406934	LMR.F-80-AS-M16x100	80	M16	100	34	20	70	30	15	8	12	12000	430
406936	LMR.F-80-AS-M16x125	80	M16	125	34	20	70	30	15	8	12	12000	465
406938	LMR.F-80-AS-M16x150	80	M16	150	34	20	70	30	15	8	12	12000	495
406952	LMR.F-80-AS-M20x75	80	M20	75	34	20	70	30	15	10	15	12000	470
406954	LMR.F-80-AS-M20x100	80	M20	100	34	20	70	30	15	10	15	12000	525
406956	LMR.F-80-AS-M20x125	80	M20	125	34	20	70	30	15	10	15	12000	570
406958	LMR.F-80-AS-M20x150	80	M20	150	34	20	70	30	15	10	15	12000	635
406972	LMR.F-80-AS-M24x100	80	M24	100	34	20	70	30	15	12	19	12000	660
406974	LMR.F-80-AS-M24x125	80	M24	125	34	20	70	30	15	12	19	12000	700
406976	LMR.F-80-AS-M24x150	80	M24	150	34	20	70	30	15	12	19	12000	800
407011	LMR.F-100-AS-M12x60	100	M12	60	29	21	80	30	15	-	17	11000	440
407013	LMR.F-100-AS-M12x80	100	M12	80	29	21	80	30	15	-	17	11000	490
407015	LMR.F-100-AS-M12x100	100	M12	100	29	21	80	30	15	-	17	11000	540
407032	LMR.F-100-AS-M16x75	100	M16	75	35	21	80	30	15	8	12	11000	480
407034	LMR.F-100-AS-M16x100	100	M16	100	35	21	80	30	15	8	12	11000	560
407036	LMR.F-100-AS-M16x125	100	M16	125	35	21	80	30	15	8	12	11000	605
407038	LMR.F-100-AS-M16x150	100	M16	150	35	21	80	30	15	8	12	11000	635
407052	LMR.F-100-AS-M20x75	100	M20	75	35	21	80	30	15	10	15	11000	600
407054	LMR.F-100-AS-M20x100	100	M20	100	35	21	80	30	15	10	15	11000	665
407056	LMR.F-100-AS-M20x125	100	M20	125	35	21	80	30	15	10	15	11000	700
407058	LMR.F-100-AS-M20x150	100	M20	150	35	21	80	30	15	10	15	11000	760
407072	LMR.F-100-AS-M24x100	100	M24	100	35	21	80	30	15	12	19	11000	800
407074	LMR.F-100-AS-M24x125	100	M24	125	35	21	80	30	15	12	19	11000	900
407076	LMR.F-100-AS-M24x150	100	M24	150	35	21	80	30	15	12	19	11000	960

LMR.F-AS-SST

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	Carico statico limite max. [N]	
408811	LMR.F-60-AS-SST-M8x40	8000	141
408813	LMR.F-60-AS-SST-M8x50	8000	152
408815	LMR.F-60-AS-SST-M10x50	14000	172
408817	LMR.F-60-AS-SST-M10x60	14000	182
408819	LMR.F-60-AS-SST-M10x80	14000	192
408821	LMR.F-60-AS-SST-M12x60	20000	217
408823	LMR.F-60-AS-SST-M12x80	20000	218
408825	LMR.F-60-AS-SST-M12x100	20000	222
408832	LMR.F-60-AS-SST-M16x75	28000	242
408834	LMR.F-60-AS-SST-M16x100	28000	318
408836	LMR.F-60-AS-SST-M16x125	28000	353
408838	LMR.F-60-AS-SST-M16x150	28000	394
408911	LMR.F-80-AS-SST-M10x50	14000	283
408913	LMR.F-80-AS-SST-M10x60	14000	293
408915	LMR.F-80-AS-SST-M10x80	14000	313
408917	LMR.F-80-AS-SST-M12x60	20000	328
408919	LMR.F-80-AS-SST-M12x80	20000	330
408921	LMR.F-80-AS-SST-M12x100	20000	333
408932	LMR.F-80-AS-SST-M16x75	19000	369
408934	LMR.F-80-AS-SST-M16x100	19000	434
408936	LMR.F-80-AS-SST-M16x125	19000	470
408938	LMR.F-80-AS-SST-M16x150	19000	500
408952	LMR.F-80-AS-SST-M20x75	19000	475
408954	LMR.F-80-AS-SST-M20x100	19000	530
408956	LMR.F-80-AS-SST-M20x125	19000	576
408958	LMR.F-80-AS-SST-M20x150	19000	641
408972	LMR.F-80-AS-SST-M24x100	19000	667
408974	LMR.F-80-AS-SST-M24x125	19000	707
408976	LMR.F-80-AS-SST-M24x150	19000	808
409011	LMR.F-100-AS-SST-M12x60	17000	444
409013	LMR.F-100-AS-SST-M12x80	17000	495
409015	LMR.F-100-AS-SST-M12x100	17000	545
409032	LMR.F-100-AS-SST-M16x75	17000	485
409034	LMR.F-100-AS-SST-M16x100	17000	566
409036	LMR.F-100-AS-SST-M16x125	17000	611
409038	LMR.F-100-AS-SST-M16x150	17000	641
409052	LMR.F-100-AS-SST-M20x75	17000	606
409054	LMR.F-100-AS-SST-M20x100	17000	672
409056	LMR.F-100-AS-SST-M20x125	17000	707
409058	LMR.F-100-AS-SST-M20x150	17000	768
409072	LMR.F-100-AS-SST-M24x100	17000	808
409074	LMR.F-100-AS-SST-M24x125	17000	909
409076	LMR.F-100-AS-SST-M24x150	17000	970



Piedini di livellamento e supporti