

AN10 a 30-C, Silenziatori, Modello compatto in resina, codolo a innesto rapido AN15-C08

Scheda tecnica

La serie AN di silenziatori, disponibile in una vasta gamma di modelli con bassa contropressione, presenta un design compatto e di facile montaggio. Il modello con riduzione dei rumori forti consente una riduzione del rumore superiore a 35dB(A); la scatola è in materiale ignifugo con classificazione UL94-V0I. La serie AN è disponibile con filettature R(PT) o NPT.





Silenziatore

Specifiche standard

Dimensione corpo	15
Misura raccordo istantaneo	08 (raccordo istantaneo Ø8)
= https://d.docs.live.net/d464632c58f23295/Alessia lavoro 2019/sito smc/[New Web-IT-Labels feb19 WS.xlsx]labels!G97	Aria
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
= https://d.docs.live.net/d464632c58f23295/Alessia lavoro 2019/sito smc/[New Web-IT-Labels feb19 WS.xlsx]labels!G105	60 °C
= https://d.docs.live.net/d464632c58f23295/Alessia lavoro 2019/sito smc/[New Web-IT-Labels feb19 WS.xlsx]labels!G107	5 °C
Riduzione de rumore	30 dB
Area effettiva	20 mm ²
Weight	0.001 Kg

Dimensioni

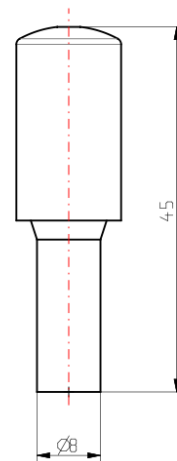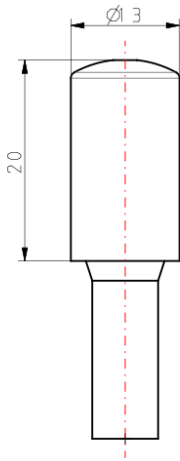

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[AN-A_IT.pdf](#)