

RUOTA Z 200X40/50 CC SPG M22/60

Serie Ruota Z

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.



Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	44 mm
Peso articolo		4,820 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	240 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		300 kg

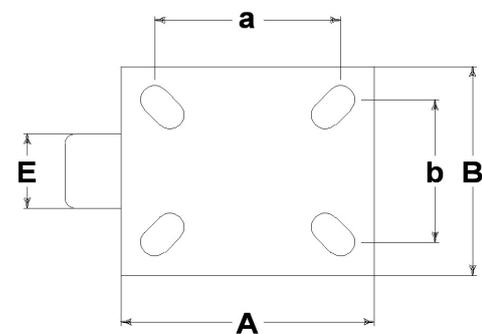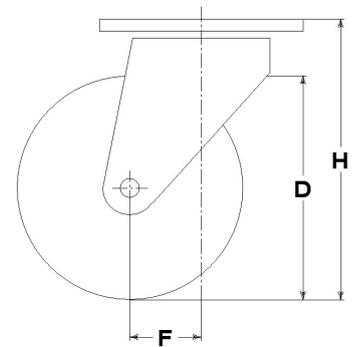

Articoli correlati

Ricambio ruota: **7028CC**
Versione con parafilo: **24029PF**
Versione con parapiede: **24029PP**
Versione con freno: **24029FR**
Versione con parafilo: **24029FRPF**
Versione con parapiede: **24029FRPP**
Bloccaggio direzionale: **P3961**

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**