


TASSELLO TO IN OTTONE - prosystemitalia.com

TASSELLO TO IN OTTONE - Gruppo 14010

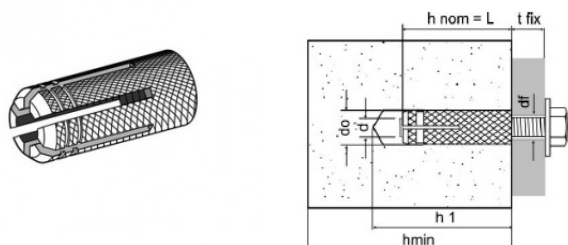

Impiego

Impiego universale per ancoraggio di carichi leggeri. Il prodotto è un tassello in ottone, quindi è resistente alla corrosione ed è un basso conduttore di elettricità.

Caratteristiche:

- ancorante in ottone per ancoraggi leggeri;
- applicazione su materiali compatti come calcestruzzo, mattone pieno, pietra compatta e legno.

Dati tecnici

Materiale: ottone.

Tipo	M6	M8	M10	M12
Carico ammissibile, a trazione C20/25 [kN]	0,9	1,8	2,3	2,8
Interasse caratteristico $S \geq$ [mm]	84	105	123	140
Distanza dal bordo $C \geq$ [mm]	60	75	88	100
Spessore minimo materiale [mm]	60	80	90	100
Diametro foro [mm]	8	10	12	15
Profondità minima inserimento \geq [mm]	23	28	32	38

Tipo	Lunghezza tassello [mm]	Lunghezza filetto [mm]
M6	22	15
M8	27,5	18
M10	32	22
M12	38	21

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
TO M 6	0.01	200	112665
TO M 8	0.01	100	112670
TO M10	0.01	100	112675
TO M12	0.13	100	112680