


DADO A MARTELLO HZ 41 - prosystemitalia.com

## DADO A MARTELLO HZ 41 - Gruppo 1314

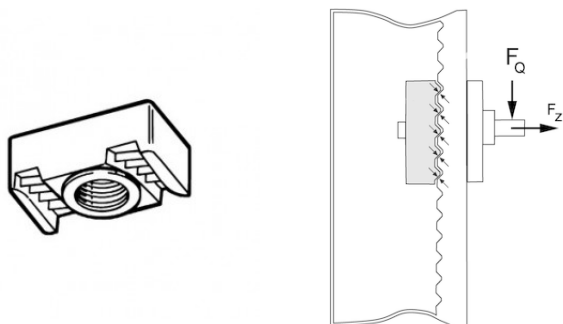

### Impiego

Per profilati con larghezza da 41 mm.

### Montaggio

I carichi massimi di sicurezza devono essere rispettati

### Dati tecnici

Materiale: in acciaio classe 5.6, zincato elettroliticamente.

	M8	M10	M12	M16
Coppia di serraggio <sup>1)</sup> [Nm]	25	40	80	80

<sup>1)</sup> Quando si usa una classe di acciaio più bassa di 8.8, i valori devono essere ridotti.

Spessore profilati [mm]	M8 F <sub>z</sub> ≤ [kN]	M10 F <sub>z</sub> ≤ [kN]	M12 F <sub>z</sub> ≤ [kN]	M16 F <sub>z</sub> ≤ [kN]	M8 F <sub>Q</sub> ≤ [kN]	M10 F <sub>Q</sub> ≤ [kN]	M12 F <sub>Q</sub> ≤ [kN]	M16 F <sub>Q</sub> ≤ [kN]
1,5	6,0	6,0	7,5	7,5	4	5,5	7,5	6
2,0	7,5	7,5	10	10	4	5,5	9	6
2,5	8,5	8,5	11	11	4	5,5	9	6
3,0	8,5	8,5	13	13	4	5,5	9	6

<b>Tipo</b>	<b>Kg</b>	<b>Pezzi per confezione</b>	<b>Codice Articolo</b>
HZ1 M 8	0.04	50	151935
HZ1 M10	0.03	50	151944
HZ2 M12	0.06	50	182288
HZ2 M16	0.05	50	182297